


ROTOMARTILLO >>>

ERHRL802



CARACTERÍSTICAS >>>

VOLTAJE	220-240v	FRECUENCIA DE PERCUCION	4400 BPM
FRECUENCIA	50 / 60 Hz	ENERGÍA DE IMPACTO	2.5 Joules
VELOCIDAD EN VACÍO	1100 RPM	PESO	2.6 kg
POTENCIA DE ENTRADA	800 W		

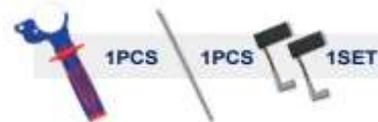

INCLUYE >>>

MANGO AUXILIAR	SI	ACCESORIOS	SI
JUEGO DE CARBONES	SI	EMPAQUE EN MALETA PLÁSTICA	SI
PORTABROCA DE CAMBIO RÁPIDO	SI		

CAPACIDAD DE PERFORACION >>>



Mampostería = 26mm



Metal = 13mm



Madera = 30mm

SOBRE EL PRODUCTO >>>

Este equipo está diseñado para uso profesional e industrial y recomendado para aplicaciones severas ya que cuenta con gran potencia y sobresaliente fuerza de impacto, alta cantidad de RPM y sistema antivibración.

RECOMENDACIONES DE USO >>>

Ideal para perforación y demolición LIGERA en paredes, construcciones de mampostería, baldosas, losas entre otros.

ADVERTENCIA >>>

Usar solo después de haber leído el manual de operación, y siguiendo todas las instrucciones podrá operar la herramienta de forma segura.